

Acabado y Garantía



+ La superficie XtraMatt+ es un acabado acrílico UV de alta resistencia adecuado para zonas residenciales y zonas comerciales de poco tránsito. Realza la belleza natural y propiedades respetuosas con el medio ambiente de los suelos de corcho, al tiempo que asegura un alto rendimiento durante mucho tiempo.



Solución técnica


SUPERFICIE PROTECTORA

CAPA DE CORCHO DECORATIVO

CORCHO AGLOMERADO 3,2MM

HDF – TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

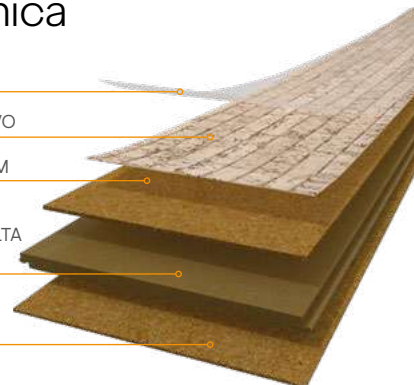

Identity Moonlight

Datos técnicos	Norma	Unidad	Valor
Dimensión (LxAnxAl)	-	-	905x295x10,5mm
Masa por unidad	-	Kgs / m ²	7,68
Embalaje (caja/palet)	-	m ²	2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm
Doméstico	ISO 10874	Classe	23
Comercial	ISO 10874	Classe	33

PROPIEDADES GENERALES - EN 12104 - EN 20326

Espesor, t -	EN ISO 24346	± 0,25	Conforme
Largo, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Conforme
Ancho, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Conforme
Escuadría, q	EN ISO 24342	< 0.2	Conforme
Rectitud, s	EN ISO 24342	≤ 0,30	Conforme
Aberturas, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Conforme
Diferencia de altura, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Conforme
Planitud del panel (Largo - cóncavo/convexo)	ISO 24337	cóncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 %	Conforme
Planitud del panel (Ancho - cóncavo/convexo)	ISO 24337	cóncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 %	Conforme
Estabilidad dimensional	ISO 20326 (Anexo C)	≤ 0.25 %	Conforme

PROPIEDADES DE CLASIFICACIÓN - EN 12104 - EN 20326

Resistencia al desgaste IP	EN 14354 (Anexo D)	≥ 2 500 ciclos	Conforme
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	ISO 4918	25 000 ciclos	Conforme
Prueba de resistencia a patas de silla	Visual	Ningún daño será visible después de la prueba con un pie tipo 2	Conforme
Indentación residual	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Conforme
Dilatación	ISO 24336	≤ 18%	Conforme

PROPIEDADES DE SEGURIDAD - EN 14041

Resistencia al fuego	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Classe EN 13501-1	Classe	C fl-s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Classe	DS
Emisión de formaldehído	EN 717-1	Classe	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Indetectable

PROPIEDADES ADICIONALES

Reducción del sonido de impactos	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Sonido de pisadas	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Resistencia térmica (conductividad térmica)	EN ISO 10456	m ² ·K/W	R ≤ 0,150