

Acabado y Garantía



La superficie XtraMatt cuenta con un tacto y un aspecto natural único con la resistencia y rendimiento de un acabado UV, centrado en las propiedades respetuosas con el medioambiente y la facilidad de mantenimiento.



Solución técnica


SUPERFICIE PROTECTORA

CAPA DE CORCHO DECORATIVO

CORCHO AGLOMERADO 3,2MM

HDF – TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

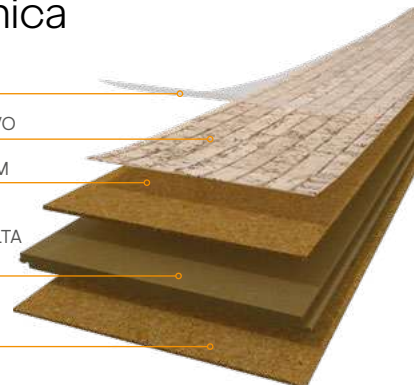

Datos técnicos	Norma	Unidad	Valor
Dimensión (LxAnxAl)	-	-	905x295x10,5mm
Masa por unidad	-	Kgs / m ²	7,68
Embalaje (caja/palet)	-	m ²	2,136 / 111,072
Doméstico	ISO 10874	Class	23
Comercial	ISO 10874	Class	-

PROPIEDADES GENERALES - EN 12104 - EN 20326

Espesor, t -	EN ISO 24346	± 0,25	Conforme
Largo, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Conforme
Ancho, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Conforme
Escuadría, q	EN ISO 24342	< 0.2	Conforme
Rectitud, s	EN ISO 24342	≤ 0,30	Conforme
Aberturas, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Conforme
Diferencia de altura, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Conforme
Planitud del panel (Largo - cóncavo/convexo)	ISO 24337	cóncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 %	Conforme
Planitud del panel (Ancho - cóncavo/convexo)	ISO 24337	cóncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 %	Conforme
Estabilidad dimensional	ISO 20326 (Anex C)	≤ 0.25 %	Conforme

PROPIEDADES DE CLASIFICACIÓN - EN 12104 - EN 20326

Resistencia al desgaste IP	EN 14354 (Anexo D)	≥ 1 000 ciclos	Conforme
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	ISO 4918	25 000 ciclos	Conforme
Prueba de resistencia a patas de silla	Visual	Ningún daño será visible después de la prueba con un pie tipo 2	Conforme
Indentación residual	EN ISO 24343-1	≤ 0,4 mm	Conforme
Dilatación	ISO 24336	≤ 20%	Conforme

PROPIEDADES DE SEGURIDAD - EN 14041

Resistencia al fuego	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Dfl-s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Class	DS
Emisión de formaldehído	EN 717-1	Class	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	"EN 14041 Anexo B"	mg/kg	Indetectable

PROPIEDADES ADICIONALES

Reducción del sonido de impactos	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Sonido de pisadas	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Resistencia térmica (conductividad térmica)	EN ISO 10456	m ² ·K/W	R≤ 0,150